



66 Series 6640.6670

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washers

HEAVYPRO




Caratteristiche Generali

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico con protezione termica
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Caldaia verticale in acciaio verniciato, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiochiola azionata da motore elettrico indipendente, doppia serpentina e fondo in cemento refrattario
- Scheda di ritardo per spegnimento caldaia
- Regolazione pressione
- Serbatoio gasolio 22 l, con tappo di scarico
- Termostato
- Aspirazione detergente incorporata
- Serbatoio detergente 3,5/4 l incorporato
- Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

General Features

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Heavy-duty motor with thermal protector
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Coated steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent electric motor, double coil and refractory cement bottom
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Pressure adjustment built-in
- Fuel tank with drain plug (22 l)
- Thermostat
- Built-in detergent suction
- Built-in detergent tank capacity 3.5/4 l
- Water filter and fuel inlet filter
- Electric cable length 5 m

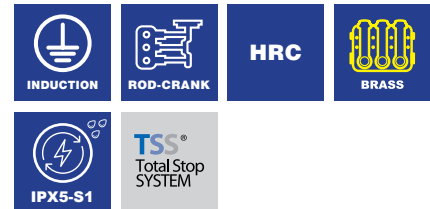

MOD	COD	MAX	MAX							KG NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
6640	25275	130	1900	600	159	3	1450	50	230~	82
6670	25288	170	2500	780	206	5	1450	50	400 3~	85



°C	°C Max	Δ°t
30	150	55
30	150	45

Accessori standard Standard accessories

