

Duurzaam stofzuigen



12,5 meter snoer

Handige kabelhaspel


Aan/uit schakelaar

Single stage 620W motor

Tritex filtratie


Hepaflo stofzak

vier wielen voor stabiliteit en mobiliteit

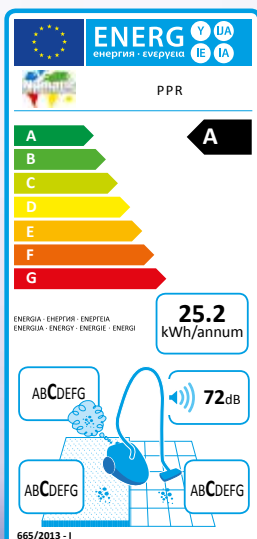

Deze PPR 240 voldoet al aan de energie-eisen voor stofzuigers van 2017!

Het energielabel

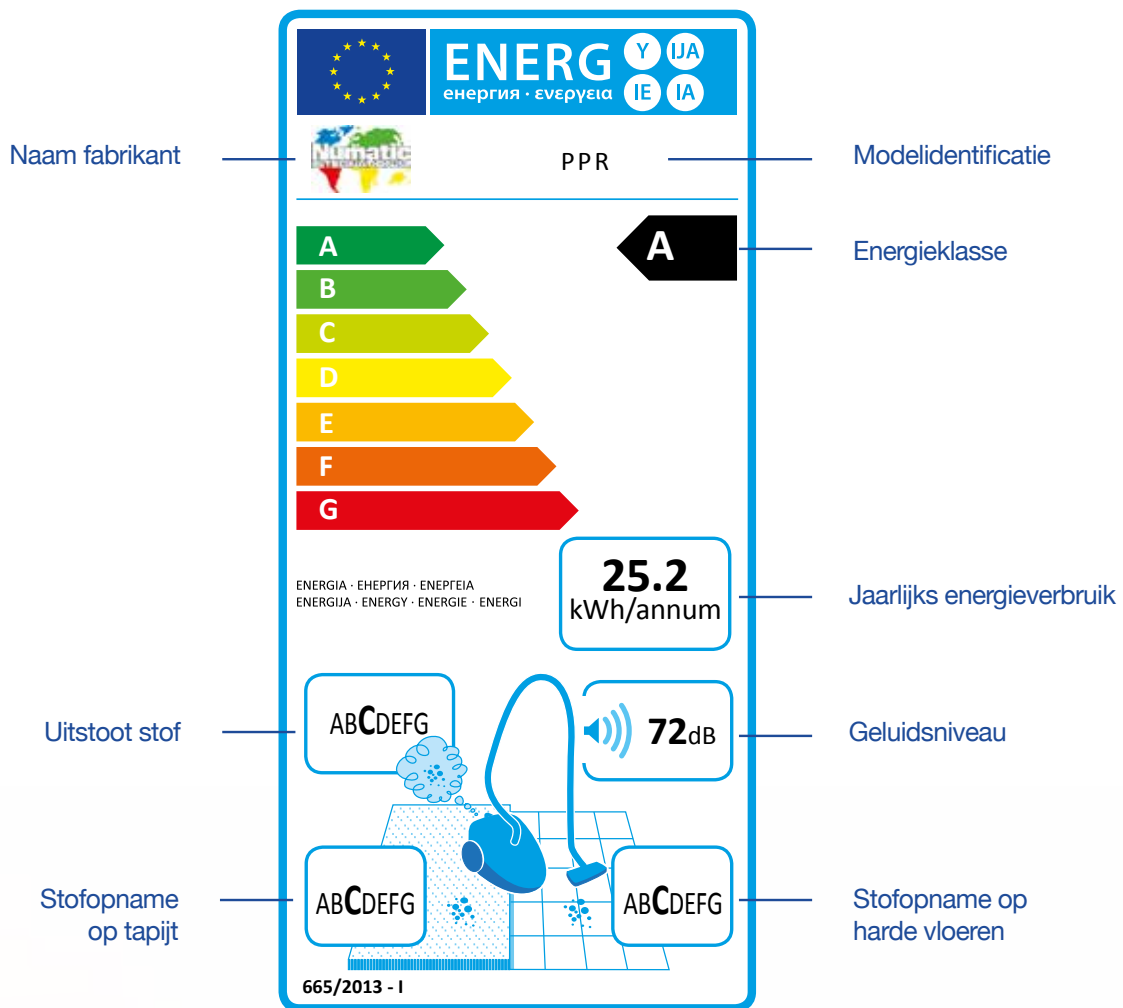

Jaarlijks energieverbruik

Door middel van een formule wordt een gemiddeld gebruik berekend voor een huishouden van 87m² met een frequentie van 50 keer per jaar. Het getal wat hier uitkomt, is uiteindelijk bepalend voor de energieklasse. Wattage speelt hierin een belangrijke rol. Vanaf 1 september 2014 mag er geen motor >1500 Watt worden ingezet. Per 1 september 2017 zelfs niet > 900 Watt.

Verbruik kWh/annum

A	< 28
B	28 - 34
C	34 - 40
D	40 - 46
E	46 - 52
F	52 - 58
G	> 58

Stofopname

In een voorgeschreven opstelling moet de stofzuiger worden getest op de opname op tapijt. Hierbij staat exact omschreven welk tapijt en met wat voor soort stof moet worden getest. Ook het aantal bewegingen en de snelheid worden beschreven. In de opstelling van de harde vloer worden sleuven gemaakt waardoor ook de opname uit kieren wordt gemeten.

Tapijt

A	< 91%
B	87 - 91%
C	83 - 87%
D	79 - 83%
E	75 - 79%
F	71 - 75%
G	> 71%

Harde vloer

A	< 111%
B	108 - 111%
C	105 - 108%
D	102 - 105%
E	99 - 102%
F	96 - 99%
G	< 96%

Uitstoot/filtratie

Deze classificering geeft aan hoe schoon de uitgeblazen lucht is. De combinatie van het filter en de stofzak bepaalt het resultaat. Maak altijd gebruik van Numatic Hepaflo stofzakken en reinig filters tijdig om de uitstoot van vuile lucht te verhinderen.

Uitstoot

A	< .02
B	.02 - .08
C	0.8 - .20
D	.20 - .35
E	.35 - .60
F	.60 - 1.00
G	> 1.00

High efficiency onderdelen



OneStage motor 620 Watt

De efficiency van het volledige motorenpakket van Numatic is nog nooit zo hoog geweest. Deze laatste generatie 620 Watt motoren weet met een laag wattage toch een zeer goede zuigkracht te ontwikkelen. Het binnenwerk is op diverse plekken aangepast om een nog betere luchtverplaatsing te realiseren.

Bijkomend voordeel van de motor is dat de levensduur met ca. 50% is toegenomen.



FloMax slang

In het proces waarin alle onderdelen onder de loep zijn genomen om te streven naar meer effectiviteit, is gebleken dat een slang die verloopt van groot naar klein een goed effect heeft op de zuigkracht aan het einde. De FloMax slang verloopt van 38mm aan de ketel naar 32mm aan de buis. Natuurlijk blijven alle oude slangen en onderdelen nog steeds bruikbaar.

Daarnaast kan de slang een stootje hebben. Per ongeluk op de slang staan of een draaiing in de slang leiden niet onmiddellijk tot breuken of scheuren.



ProFlo zuigmond

Bij het herontwikkelen van de stofzuiger is misschien wel de meeste aandacht gegaan naar de zuigmond.

Het grote wiel aan de achterzijde zorgt voor een comfortabele bewegingsvrijheid. Door middel van de clip kan de zuigmond met buizen handig aan de ketel worden geparkeerd.



Geluid

SoundPower is de nieuwe norm voor het vermelden van het geluidsniveau. Het lagere niveau komt voornamelijk door de stillere motor. Let op de methode van meten bij het vergelijken van verschillende stofzuigers. Oude normen als IEC, SoundPressure en British Standard (BS) geven minder decibel aan. Ter illustratie: 75,8dB Soundpower staat gelijk aan 64,8 SoundPressure.



Het zwarte snoer

Numatic maakt in veel modellen gebruik van een 'plugged cable': een snoer met twee stekkers. Hierdoor kan in het geval van een breuk het snoer zeer eenvoudig worden vervangen zonder tussenkomst van een monteur.


In de Professionele EcoDesign lijn zijn de 'Plugged cable' en de 'FloMax slang' de standaard.



Het oranje snoer

De PPR 240 is voorzien van een oranje snoer.


De modellen

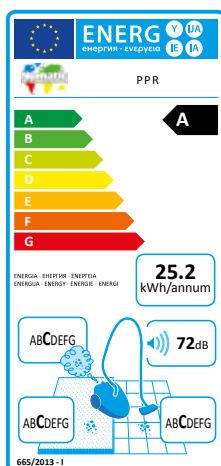

Art.nr.	Omschrijving	Wattage
900156	PPR 240-11 Rood	620 Watt
900152	PPR 240-11 Blauw	620 Watt
900153	PPR 240-11 Groen	620 Watt
900154	PPR 240-11 Geel	620 Watt
900155	PPR 240-11 Grijs	620 Watt

De PPR 240 is voorzien van:

- 12,5 meter oranje snoer (plugged cable)
- Kit AS1 (RVS buizen)
- ProFlo combi-zuigmond
- Aan/uit schakelaar (620 Watt)
- FloMax slang 2,2m




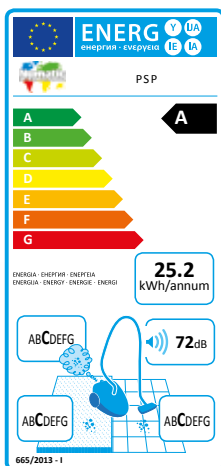


Art.nr.	Omschrijving	Wattage
900107	PSP 180-11	620 Watt
900094	PSP 200-11	620 Watt
900108	PSP 370-11	620 Watt

De PSP 200 is voorzien van:

- 10 meter zwart snoer (plugged cable)
- Kit AH1 (Aluminium buizen)
- ProFlo combi-zuigmond
- Kabelgeleider
- FloMax slang 2,2m

Art.nr.	Stofzuiger model	Kit	Snoer	Slang	Zuigmond	Motor	Schakelaars
900192	PPR 370-11 Rood	AS1	Plugged cable rewind 12,5m	FloMax 38-32mm	ProFlo combi	Single Stage 620W	Aan/uit
900157	PPR 380-11 Rood	AS1	Plugged cable rewind 12,5m	FloMax 38-32mm	ProFlo combi	Single Stage 620W	Aan/uit
900261	PPT 390-11 Rood	AS1	Plugged cable rewind 12,5m	FloMax 38-32mm	ProFlo combi	Single Stage 620W	Aan/uit
900325	RSV 130-11 Rugstofzuiger	AS30	12,5 meter	FloMax 38-32mm	ProFlo combi	Single Stage 620W	Aan/uit
900334	RSV 200-11 Rugstofzuiger	AS30	12,5 meter	FloMax 38-32mm	ProFlo combi	Single Stage 620W	Aan/uit
900346	NVQ 200-B2 Rood	AS1	Plugged cable, 10m	FloMax 38-32mm	ProFlo combi	Two Stage 780W	Aan/uit
900348	NVQ 370-B2 Rood	AS1	Plugged cable, 10m	FloMax 38-32mm	ProFlo combi	Two Stage 780W	Aan/uit
900405c	NVH-180-11 Blauw	NA1	10 meter	FloMax 38-32mm	27cm combi	Single Stage 620W	Aan/uit

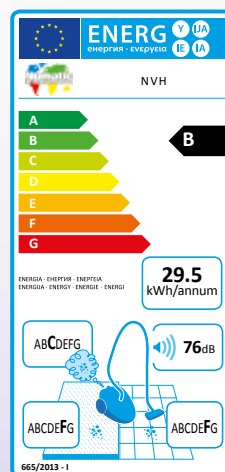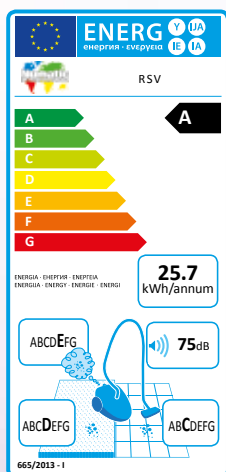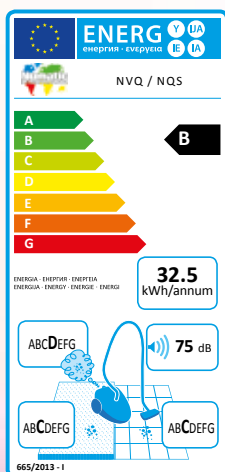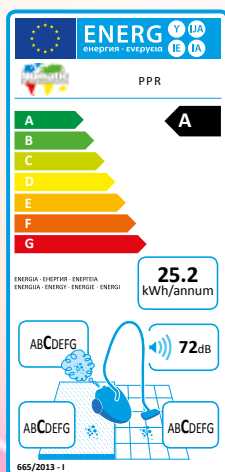

Numatic International behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor specificaties en samenstellingen te kunnen wijzigen.